




BANCO INDUSTRIAL. ASIENTO REDONDO EN POLIURETANO CON ELEVACIÓN NEUMATICA, ESTRELLA EN NYLON.

 LÍNEA TASK

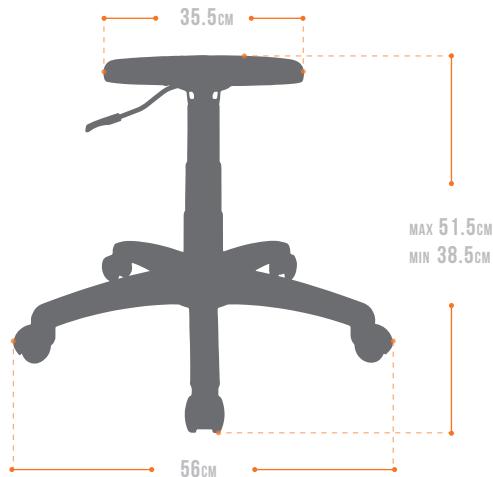

## RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, con concha protectora fabricada en polipropileno de alto impacto con nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

## BASE

Cruceta de 5 puntas de 24" de diámetro, fabricada en nylon reforzado con nervaduras de refuerzo por punta, nervaduras centrales y anillo central de acero donde sienta el pistón. Color negro.

## SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 300 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Con cubre pistón tipo telescopico de 3 niveles en polipropile-

## MECANISMO

De ajuste de altura por medio de palanca.

## ASIENTO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada. Acojinamiento a base en poliuretano inyectado con formas ergonómicas antifatiga y diseño antiderapante, con 4 insertos metálicos roscados para fijar plato metálico de mecanismo con tornillos.

## NOTAS


\*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.



## OPCIONES

- ASIENTO DE POLIURETANO EN COLOR NEGRO
- CRUCETA DE NYLON EN COLOR NEGRO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



Dimensiones		Cubicaje		Peso	
cm	in	m³	ft³	kg	lb
H	-	-	-	-	-
W	-	-	-	-	-
L	-	-	-	-	-

