



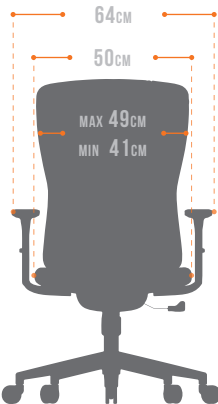

SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA.

 LÍNEA ALTUS



RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en nylon de alto impacto, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 26" de diámetro, fabricada en nylon reforzado en color negro, cada punta con nervaduras de refuerzo y anillo central de acero donde sienta el pistón con un límite de carga máximo de 110 kg.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro.

MECANISMO

Mecanismo synchro con regulador de tensión con perilla y sistema de bloqueo en posición cerrada activado con palanca y sistema de ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de múltiple de madera domada, moldeada y contrachapeada de 12 mm de espesor, con insertos metálicos roscados para fijar plato metálico de mecanismo y para fijar descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma laminada de poliuretano de 42-45 Kg/m³ mínimo de densidad, tapizado en tela 100% poliéster. Cubre polvo inferior en color negro.

RESPALDO

Marco de polipropileno con brazos de soporte tapizado en malla color negro, cuenta con nervaduras en la parte inferior para mayor resistencia, a la mitad del marco cuenta con soporte lumbar fabricado en polipropileno con ajuste de altura, acabado en color negro.

DESCANSABRAZOS


Descansabrazos con ajuste de altura en forma de "T", fabricados en inyección de polipropileno rígido de primera calidad en color negro.

NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO
- MALLA EN COLOR NEGRO
- COLOR EN TAPIZ DE ASIENTO EN TELA A ELEGIR



Dimensiones	Cubicaje		Peso			
	cm	in	m ³	ft ³	kg	lb
H	-	-	-	-	-	-
W	-	-	-	-	-	-
L	-	-	-	-	-	-

MEDIDAS EN CENTIMETROS