

AL-321+
AL-CR7

FREEDOM



SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA BONDEADA Y PIEL.


 LÍNEA ALTUS





FREEDOM

AL-321/SILLÓN EJECUTIVO

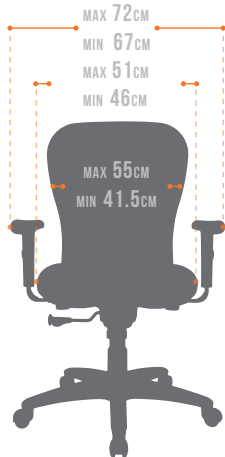

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, con concha protectora fabricada en polipropileno de alto impacto con nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 28" de diámetro, fabricada en aluminio pulido con 8 nervaduras de refuerzo por punta, aro central de acero donde sienta el pistón.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 275 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Con cubre pistón tipo telescópico de 3 niveles en polipropileno de alta calidad en color negro.

MECANISMO

Con sistema de inclinación en el respaldo, con regulador de tensión por medio de perilla y sistema de bloqueo en una posición activado con palanca.

ASIENTO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 9 capas de 13.70 mm de espesor, con 14 insertos metálicos roscados, 6 para fijar plato metálico de mecanismo con tornillos, con 8 insertos metálicos roscados para fijar cuña niveladora para descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 55 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en combinación de piel con malla bondeada color negro. Inferior terminado en vinil resistente color negro, cubre polvo en la parte inferior.

RESPALDO

Marco de polipropileno tapizado en malla 100% poliéster, unido con brazos de soporte en una pieza en forma de "Y" en color negro con soporte lumbar integrado, tapones plásticos decorativos para ocultar tornillería de tensión de la malla y para ocultar perforaciones para la fijación de cabecera, en la parte trasera perforaciones para la fijación a solera del mecanismo por medio de tornillo.

DESCANSABRAZOS

Ajustables en 4 niveles de altura con carrera de 6 cm por medio de botón lateral, con PAD de poliuretano suave de diseño ergonómico y con alma de acero, ajuste lateral por medio de perillas, fijos cada uno con tornillos al asiento por medio de cuña niveladora.


NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO
- PIEL Y MALLA EN COLOR NEGRO
- CRUCETA DE ALUMINIO CROMADO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



	Dimensiones		Cubicaje		Peso	
	cm	in	m³	ft³	kg	lb
H	34	13.38	0.17	6.00	22.3	49.16
W	78	30.70				
L	64.5	25.39				



visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

